

# LEFRANC-BOSI

# PULVERISATEUR


## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Applications : pulvérisation
- Contrôle de la pulvérisation
- Réglages précis des débits de solution
- Caractéristiques techniques : Construction : inox 304L passivé et poli

Caractéristiques	24 litres	50 litres
Dimensions : LxPxH	37x30x80	40x44x107
Poids	15 Kg	24 Kg
Capacité	24 L	50 L
Pression maximum	8 bar	8 bar
Débit indicatif à 4 bar : - pulvérisation	2,74 L/min	2,74 L/min

### ➤ Dispositif :

Vanne ¼ de tour - Lance inox 500 mm -  
Buse pulvérisation - Vanne de vidange - Soupape de surpression intégrée à la cuve - Débit de solution réglable

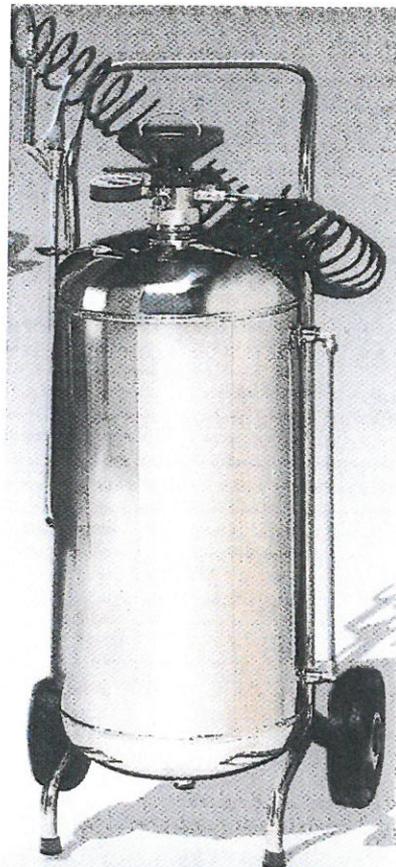

## COMPOSANTS INCLUS

- Lance avec poignée toute en inox
- Tuyau rilsan spiralé de : \* 7,50 mètres pour la version 24 L  
\* 10 mètres pour la version 50 L
- Roues noires : \* fixes de Ø 125 mm pour version 24 L  
\* fixes de Ø 200 mm pour version 50 L

## MODELES EN INOX

REFERENCE	DESIGNATION
LB04.PULVI24	Pulvérisateur INOX – 24 L
LB04.PULVI50	Pulvérisateur INOX – 50 L

Version disponible également en :

Pulvérisateur acier peint /

Canon à mousse inox ou acier peint

**NOUS CONSULTER**

## CERTIFIE



Suivant la nouvelle  
directive européenne : 97/23/CE/PED

*Pulvérise une solution fine,  
avec une plus grande  
autonomie !*

*Alliant efficacité, solidité et  
économie d'achat et d'usage*